

CL 62

Водонепроницаемая лента для герметизации швов

CL 62

Свойства

- ▶ идеально подходит для стыков, углов и примыканий в условиях постоянного воздействия воды (кухни, санузлы, душевые, а также бассейны, фонтаны, аквапарки, хаммамы, купели и т.д.);
- ▶ повышенная эластичность;
- ▶ стойкая к кислотам, щелочам, минеральным солям, морской воде;
- ▶ дополнительно усиливает швы в продольном направлении (эффект «анизотропии»);
- ▶ долговечная;
- ▶ водонепроницаемая на 100% площади;
- ▶ для внутренних и наружных работ;
- ▶ сохраняет эластичность, даже при отрицательных температурах.

Область применения

Водонепроницаемая лента CL 62 представляет собой эластомер, покрытый полотном из полипропиленового волокна, с повышенной эластичностью и щелочестойкостью.

Предназначена для герметизации деформационных и угловых швов внутри и снаружи зданий в условиях постоянного воздействия воды. Применяется при гидроизоляции санузлов, кухонь, душевых, а также бассейнов, фонтанов, колодцев, купелей, резервуаров для воды, террас, балконов, и т.д.


Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям, предъявляемым при работе с обмазочными гидроизоляционными материалами Церезит, в сочетании, с которыми применяется лента.

Выполнение работ

На сопрягаемые поверхности деформационного шва или примыканий пол/стена, стена/стена нанесите слой гидроизоляционной массы толщиной не менее 1 мм. Затем произведите укладку ленты CL 62 лицевой стороной вверх на свеженанесенную гидроизоляцию. Расположите ленту по центру шва и разгладьте с помощью гладкого шпателя.

После высыхания первого слоя гидроизоляции нанесите следующий слой гидроизоляции поверх ленты в 2–3 прохода. Водонепроницаемую ленту CL 62 допускается клеить с помощью гидроизоляционных материалов Церезит CR 166, CL 51 и CR 65. При работе с цементной жесткой гидроизоляцией CR 65

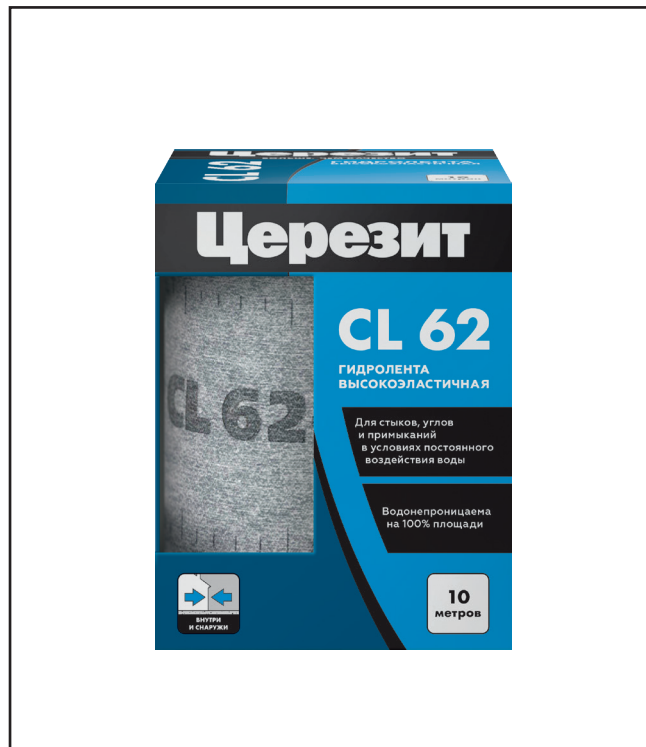

ЦЕРЕЗИТ_CL 62_12.2025

рекомендуется для клеевой ленты дополнительно использовать эластификатор СС 83.

Для герметизации внутренних, наружных углов и вводов коммуникаций используйте специальные элементы CL 93, 94, 95, 96, 97.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%. На стыках ленты необходимо обеспечить перехлест не менее 5 см.

Срок хранения

Хранить в сухом месте. Срок хранения в заводской упаковке — 24 месяца с даты производства.

Упаковка

Лента поставляется в рулонах по 10 и 50 метров.

Технические характеристики

Материал CL 62:	эластомер, покрытый полотном из полипропиленового волокна
Цвет покрытия:	серый
Продольное растяжение при разрыве:	ок. 50%
Поперечное растяжение при разрыве:	ок. 200%
Давление, при котором обеспечивается водонепроницаемость:	0,4 МПа
Стойкость к УФ излучению:	ок. 500 часов
Общая ширина ленты:	120 мм
Ширина водонепроницаемого покрытия:	120 мм
Общая толщина ленты:	0,75 мм
Температура эксплуатации:	от -50 до +100°C

Химическая стойкость герметизирующей ленты CL 62 после 7 суток выдерживания в следующих жидкостях:

Среда	Химическая стойкость
Соляная кислота, 3% р-р	+
Серная кислота, 35% р-р	+
Лимонная кислота, 100 г/л	+
Молочная кислота, 5% р-р	+
Гидроксид калия, 3%	+
Гипохлорит натрия, 0,3 г/л	+
Морская вода, 20 г/л	+

CL 62

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

ООО «ЛАБ Индастриз»



Церезит Россия

садах!