

CL 83**Манжета настенная для герметизации вводов коммуникаций****CL 86****Угловой элемент для герметизации внутренних углов****CL 87****Угловой элемент для герметизации внешних углов****Свойства**

- ▶ эластичные, тонкие, прочные на разрыв;
- ▶ водонепроницаемые;
- ▶ стойкие к старению;
- ▶ пригодны для внутренних и наружных работ.

Область применения

Манжеты настенные CL 83 представляют собой полотна из нетканого материала с водонепроницаемым покрытием из эластомера и перфорацией на краях, и предназначены для герметизации вводов коммуникаций на стенах.

Угловые элементы CL 86 и CL 87 представляют собой эластичный полиэфирный материал, имеющий сетчатую структуру, с водонепроницаемым покрытием из эластомера, и предназначены для герметизации внутренних и внешних углов. Сетчатая структура обеспечивает хорошую фиксацию угловых элементов в гидроизолирующей массе. Угловой элемент CL 86 предназначен для герметизации внутренних углов, а CL 87 — внешних углов.


Манжеты и угловые элементы применяются внутри и снаружи зданий в сочетании с эластичной гидроизоляцией CL 51 или CR 166 и водонепроницаемой лентой CL 152 при условии отсутствия негативного (со стороны основания) давления воды — в помещениях с влажным и мокрым режимами эксплуатации, бассейнах, резервуарах и т. д. В санузлах угловые элементы допускается клеивать с помощью гидроизоляционной массы CR 65.

Выполнение работ

Манжеты и угловые элементы укладывают в предварительно нанесенный свежий слой гидроизоляционного материала водонепроницаемым покрытием вверх, и сразу же покрывают слоем этой же гидроизоляции.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. При наружных работах элементы должны быть защищены от прямых солнечных лучей. На стыках угловых элементов с лентой CL 152 необходимо обеспечить перехлест не менее 5 см.

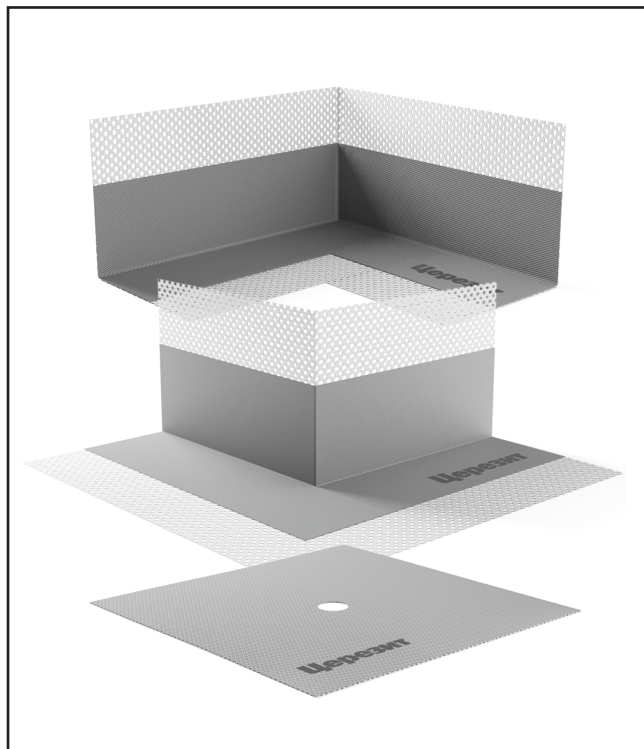

ЦЕРЕЗИТ_CL 83/CL 86/CL 87_12.2025

Срок хранения

Срок хранения в заводской упаковке - 24 месяца с даты производства.

Упаковка

Настенные манжеты CL 83 и угловые элементы CL 86 и CL 87 поставляются в картонных коробках по 20 шт.

Технические характеристики

Материал CL 83:	нетканое полотно с покрытием из термопластичного эластомера
Материал CL 86 и CL 87:	сетчатое полиэфирное полотно с покрытием из термопластичного эластомера
Размеры манжет CL 83:	120×120 мм
Размеры угловых элементов CL 86 и CL 87:	
общая ширина	120 мм
ширина покрытия	70 мм
длина стороны угла	140 мм
Вес:	
CL 83	ок. 6,3 г/шт.
CL 86	ок. 9,8 г/шт.
CL 87	ок. 12,8 г/шт.
Водонепроницаемость:	
CL 83	> 2,0 бар
CL 86 и CL 87	> 1,5 бар
Термостойкость:	от -50 до +100°C

Химическая стойкость манжет CL 83 и угловых элементов CL 86 и CL 87:

Среда	Химическая стойкость
	CL 83/86/87
Соляная кислота 3%	+
Лимонная кислота, 100 г/л	+
Серная кислота, 35%	+
Молочная кислота, 5%	+
Гидроксид калия, 3%	+
Гипохлорит натрия, 0,3 г/л	+
Морская вода, 20 г/л	+

CL 83 / CL 86 / CL 87

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

ООО «ЛАБ Индастриз»

Церезит Россия

садах!

Узнать больше
о продукте: