

Специальная система герметизирующих лент и манжет

PCI Pecitape®

545

Для герметизации угловых швов, стыков, прохода трубопроводов и напольных спусков

Герметизирующая лента **PCI Pecitape Objekt**
 Герметизирующий манжет **PCI Pecitape 42,5x42,5**
 Герметизирующий манжет **PCI Pecitape 10x10**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для внешнего и внутреннего применения.
- Для стен и полов.
- Для конструкций, подверженных воздействию воды, как, например, ванные комнаты и душевые в отелях, больницах, частных ванных комнатах и др.
- Для конструкций, подверженных давлению воды, например, плавательные бассейны, фонтаны.
- Для герметизации поверхностей в сочетании с PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K, PCI Collastic.



PCI Pecitape накладывается на свеженанесенный слой герметика.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- **Специальная тканеобразная эластичная лента.**
- **Компенсирует механические напряжения,** предупреждает последующее образование трещин в основании.
- **Водо- и морозоустойчивая,** универсальна для внешнего и внутреннего применения.
- **Стойкая против старения,** нечувствительна к внешним воздействиям.
- **Отличное сцепление,** сцепление с герметизирующими материалами PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K, PCI Apoflex F,W или PCI Collastic гарантируется.
- **Устойчива к действию хлоридов, а также жёсткой воды,** может применяться для плавательных бассейнов с хлорированной водой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Описание материала	Тканеобразная эластичная лента
Наличие маркировки	Безопасный груз
	Безопасный груз
Водонепроницаемость в сочетании с PCI Seccoral	Глубина до 15 м
Цвет	Голубой
Устойчивость на разрыв (диагонально)	> 15 МПа

Растяжимость	> 200%
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ)	прим. 30,000
Поставка	
PCI Recitape Objekt	Рулон 50 м
PCI Recitape 10x10	1 шт.
PCI Recitape 42,5x42,5	1 шт.
Устойчивость к температурам	От -40°C до +80°C

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и ровным. Жирные пятна, грязь, различного рода химические налёты и загрязнения должны быть тщательно удалены с поверхности. Следовать специальным предписаниям по подготовке основания для PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K, PCI Apoflex F, PCI Apoflex W или PCI Collastic

ПРИМЕНЕНИЕ PCI RECITAPE 120/220

- 1 На стыке стен с полом (двух стен) нанести полосу шириной 10-15 см используемого для герметизации материала. PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K, PCI Apoflex F, PCI Apoflex W или PCI Collastic
- 2 Уложить PCI Recitape на первый слой гидроизоляции и хорошо придавить. **Не использовать при этом острые инструменты!**
- 3 Нанести второй слой гидроизоляции, полностью покрывая при этом PCI Recitape.

ПРИМЕНЕНИЕ PCI RECITAPE 35x35

- 1 Из уплотнительной манжеты PCI Recitape 42,5x42,5 вырезать соответствующее диаметру обрабатываемой детали отверстие.
- 2 Нанести на основание первый слой гидроизоляцию; уложить на него уплотнительную манжету PCI Recitape 42,5x42,5 и хорошо придавить.
- 3 Нанести второй слой гидроизоляции, полностью покрывая при этом PCI Recitape 35x35; если требуется, зажать фланец.

ПРИМЕНЕНИЕ PCI RECITAPE 10x10

- 1 Перед закреплением манжета PCI Recitape 10x10 убедиться, что манжет полностью примыкает к трубе.
- 2 Нанести на основание первый слой гидроизоляцию; уложить на него уплотнительный манжет PCI Recitape 10x10 и приклеить.
- 3 Нанести второй слой герметика, полностью покрывая при этом PCI Recitape 10x10.

ПРИМЕНЕНИЕ PCI RECITAPE 90°


- 1 Готовые уголки PCI Recitape 90°внутренний и/или 90°внешний применять в сочетании с PCI Recitape Objekt; готовые углы или гидроизоляционную ленту приклеить при помощи используемой гидроизоляции. Минимальная нахлест на уголки должна составлять 5 см.
- 2 Последующая обработка с PCI Recitape 90° (внутренний) или PCI Recitape 90°A (внешний) производится аналогично PCI Recitape Objekt.

Examples

PCI Pecitape in combination with PCI Lastogum


Detail: Floor / wall connection

- ① PCI Pecitape 120
- ② Waterproofing layer: PCI Lastogum®
- ③ Tile adhesives: PCI Flexmörtel®, PCI Nanolight® or PCI Carraflex® on waterproofing layer PCI Lastogum®
- ④ PCI joint grout
- ⑤ PCI Silcoferm® S
- ⑥ DIN-Polyband

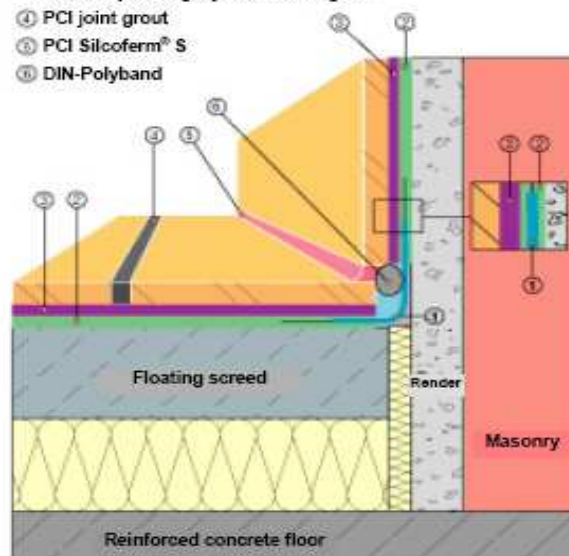

Detail: Installation of a waterproof wall-mounted housing for fittings (e.g. Hansa DAL)

- ① PCI Pecitape 35 x 35
- ② PCI Lastogum
- ③ PCI Flexmörtel
- ④ PCI joint grout, e.g. PCI Flexfug
- ⑤ Gypsum plasterboard

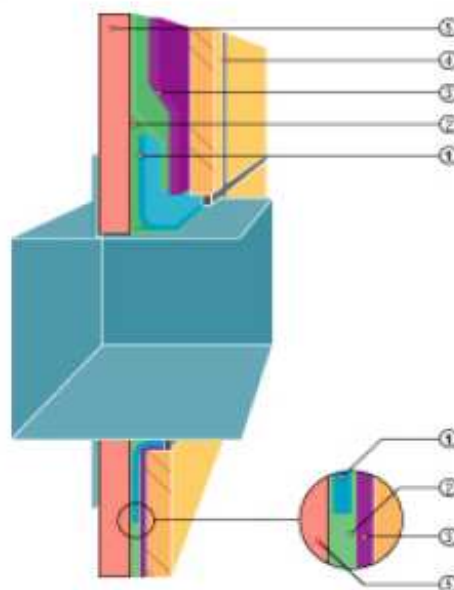

Detail: Pipe culvert / wall

- ① PCI Pecitape 10 x 10
- ② Waterproofing layer: PCI Lastogum®
- ③ Tile adhesives: PCI Flexmörtel®, PCI Nanolight® and/or PCI Carraflex® on waterproofing layer PCI Lastogum®
- ④ PCI joint grout

