
PERFEKTA

# арт. 448035
# Краска фасадная силиконовая Фронтколор Эксперт база С, 15 кг




## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- высокая укрывистость
- грязеотталкивающие свойства
- атмосферостойкость
- стойкость к ультрафиолету
- паропроницаемость
- силиконовая основа

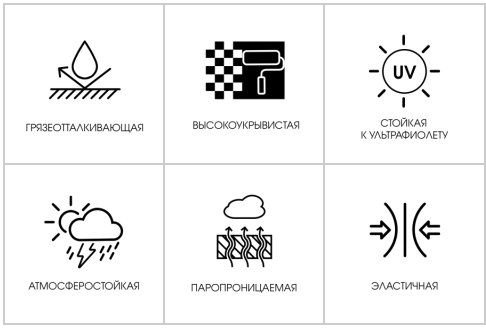


Предназначена для создания декоративно-защитной финишной отделки на минеральных основаниях. Связующее краски на основе силиконовой эмульсии, которая обеспечивает высокие технические характеристики краске и превосходную защиту здания на долгий срок. Благодаря силиконовой основе краска имеет хорошую паропроницаемость и обеспечивает отвод влаги из ограждающих конструкций.

Применяется для окрашивания фасадов, цоколей, балконов и террас. Применяется в Системах фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем из базальтовой минеральной ваты. Для наружных работ. Для ручного и механизированного нанесения.

База С - белая базовая краска для колеровки насыщенных оттенков. Колеруется по цветовой системе NCS и RAL.

Основания: ангидридное; бетон; блоки керамзитные; блоки керамзитобетонные; блоки керамические пустотелые; блоки на пористых заполнителях; газобетон; газоблок; газосиликат; ГВЛ; гипсовое; ГКЛ; камень искусственный; камень натуральный; кирпич; кирпич керамический; кирпич керамический крупноформатный; кирпич клинкерный; кирпич облицовочный; кирпич пустотелый; кирпич рядовой; кирпич силикатный; краска акиловая; краска силиконовая; ЛКМ; ПГП; пенобетон; пенополистиролбетон; плитка клинкерная; СФТК; цементно-известковое; цементно-песчаное; цементное; ЦСП; шпаклевки гипсовые; шпаклевки полимерные; шпаклевки цементные; штукатурки гипсовые; штукатурки декоративные акриловые; штукатурки декоративные силиконовые; штукатурки декоративные цементные; штукатурки цементные.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 1 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 65 |
| Плотность краски, кг/дм3 | 1,45-1,55 |
| Расход на один слой по гладкой поверхности, кг/м2 | 0,15 |

| | |
|---|---|
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 120 |
| Температурные условия при нанесении, С | +10 +30 |
| Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
| ТУ | ТУ 20.30.11 - 021 - 51160834 - 2020 |
| Срок хранения, мес | 24 |

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Поверхности основания должны соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Поверхности основания должны быть предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезию. Перед началом работ поверхности основания необходимо обеспылить или загрунтовать. Температура поверхности основания должна быть от +5°С до +30°С. Основания должны обладать достаточными несущими способностями. При нанесении краски на мелящие и сильновпитывающие основания предварительно загрунтовать грунтовкой Эксперт Глубокого проникновения или грунтовкой дисперсионной Эксперт Универсал.

Окрашивание минеральных декоративных штукатурок, выполнять после полного высыхания. Время высыхания минеральных декоративных штукатурок составляет не менее 72 часов при температуре воздуха не менее +20°С и относительной влажности не более 60%. Перед окрашиванием основание должно быть очищено от загрязнений и загрунтовано грунтовкой дисперсионной Эксперт Универсал.

### Нанесение

Краска наносится малярным валиком или кистью равномерно по всей поверхности. Механизированное нанесение возможно воздушным или безвоздушным способами. Краска наносится минимум в два слоя. Излишки материала и загрязнения удаляются, при помощи воды. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом или растворителем.

### Состав

Силиконовый сополимер, вода, наполнители, специальные добавки.

### Меры предосторожности

Беречь от детей! Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Не сливать остатки краски в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации.

### Транспортировка и хранение

Транспортировку осуществлять в плотно закрытой оригинальной упаковке, в вертикальном положении. Хранить в сухом, отапливаемом помещении в заводской, ненарушенной упаковке. Срок годности материала без изменения его свойств - 24 мес с момента выпуска (дата производства указана на упаковке). Не допускать замерзания.

### Внимание

Во избежание цветовых различий, материалы разных партий следует перемешать между собой перед нанесением на одной стене. Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°С и относительной влажности 60%. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции

производителя по технологии применения и требований СНиП и СП. Инструкция по применению, указанная на упаковке, теряет силу после появления новой редакции текста на сайте производителя, который указан на упаковке.