

САЗИЛАСТ



СТО 032-37547621-2016
1 ЗП М ГОСТ Р 59522-2021

Двухкомпонентный
полиуретановый герметик



Белый



Серый



Под заказ




6,6 кг



12 кг



16,5 кг

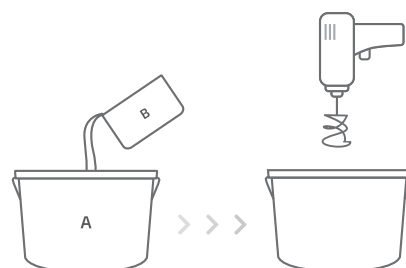

Классическая рецептура, хорошо зарекомендовавшая себя для средних температур нанесения. Герметик легко смешивается и легко наносится.

«Сазиласт 24 классик» предназначен для герметизации деформационных швов стыков панелей наружных стен надземной части панельных зданий, а также иных стыков надземной части ограждающих конструкций зданий (за исключением элементов кровли и стыков, предполагающих длительный контакт с водой) и сооружений, выполненных из минеральных строительных материалов с допустимой деформацией шва 25%.



10
лет

Прогнозируемый срок службы 10 условных лет при амплитуде допустимой деформации $\pm 25\%$



Обладает низкой вязкостью. Компоненты герметика легко перемешиваются



Процесс отверждения по всему объему герметика

Технические характеристики

000 "МПКМ" тел. 8-800-550-03-50 эл. почта: sales@mpkm.org сайт: <https://mpkm.org/>



СТО 032-37547621-2016
1 ЗП М ГОСТ Р 59522-2021

Описание:

Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик «Сазиласт 24 классик» разработан на основе полиуретанового полимера. «Сазиласт 24 классик» идеально подходит для герметизации деформационных швов стыков панелей наружных стен надземной части панельных зданий (в том числе и ремонта)

Упаковка:

Комплект — 16,5 кг, 12 кг и 6,6 кг.

Область применения:

- Герметизация деформационных швов стыков панелей наружных стен надземной части панельных зданий;
- Герметизация щелей, трещин на фасадах зданий.
- Герметик является морозостойким и соответствует классам 1 и ЗП по ГОСТ Р 59522-2021

Свойства:

- Высокая адгезия к бетону, полимербетону, пенобетону, кирпичу;
- Устойчивость к УФ-облучению, атмосферным воздействиям;
- Удобство при нанесении.

Технические характеристики:

- Амплитуда допустимой деформации — $\pm 25\%$;
- Условная прочность при разрыве на образцах швов — не менее 0,2 МПа;
- Характер разрыва — Когезионный;
- Диапазон температур эксплуатации от $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $70\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- Жизнеспособность не менее 6 часов (при $23\text{ }^{\circ}\text{C}$) с понижением температуры — увеличивается;
- Текучесть герметика не более 2 мм;
- Цвет белый, серый (другие цвета — по заказу);
- Внешний вид компонента А — однородная паста без посторонних включений;
- Внешний вид компонента В — вязко-текучая паста без посторонних включений;
- Внешний вид герметика (А+В) — гомогенная паста от белого до светло-бежевого цвета;
- Отверждение — вулканизация под действием сшивающего агента;
- Время отверждения 48 часов (при $23\text{ }^{\circ}\text{C}$) с понижением температуры — увеличивается, с повышением температуры — уменьшается;
- Диапазон температур нанесения от $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $40\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- Плотность $\approx 1,7\text{ г/см}^3$;
- Относительное удлинение при разрыве не менее 300% (на образцах швов);
- Динамическая вязкость, $0,3\text{ с}^{-1}$, $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, РР Ø 25, Па·с, не менее 1150 Па·с;
- Динамическая вязкость, $13,5\text{ с}^{-1}$, $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, РР Ø 25, Па·с, не более 85 Па·с;
- Твердость по Шору А, через 24 часа, усл. ед. — 20-30;
- Прогнозируемый срок службы при толщине рабочего слоя герметика 3 мм: 10 условных лет при амплитуде допустимой деформации $\pm 25\%$.

Двухкомпонентный полиуретановый герметик

Способ применения:

Герметик представляет собой двухкомпонентную композицию, состоящую из основной пасты (компонент А на основе полиола) и отвердителя (компонент В на основе полиуретанового преполимера), после смешения которых происходит необратимый процесс перехода герметика в резиноподобный безусадочный материал.

Смешение компонентов герметика следует производить при помощи низкооборотной дрели (300-350 об/мин) с лопастной насадкой до получения однородной массы. Время смешения — не менее 10 минут. При низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед смешением его рекомендуется термостатировать до температуры ($15 \div 25$) $^{\circ}\text{C}$.

При использовании герметика запрещается применение растворителей и добавление воды.

Герметик может наноситься на влажную, но не мокрую поверхность, полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного раствора или ранее примененных герметиков. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Для соблюдения проектной толщины слоя герметика, а также для исключения трехсторонней адгезии (прилипания), в стык устанавливается вспененный полиэтиленовый жгут в обжатом состоянии.

Нанесение герметика производят при помощи шпателя. Сразу после работы шпатель очищают растворителем для лакокрасочных материалов. После полимеризации герметик удаляют механическим путем. Для обеспечения прогнозируемого срока службы 10 условных лет эксплуатации, необходимо обеспечить минимальный рабочий слой герметика 3 мм, максимальный $\frac{1}{2}$ от ширины шва.

Хранение:

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев при температуре от $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ в ненарушенной упаковке производителя, в условиях, исключающих воздействие влаги, пыли и прямых солнечных лучей. Транспортирование осуществляется при тех же условиях.

Меры безопасности:

Избегать попадания в глаза и на незащищенные участки кожи. Не употреблять внутрь. В неположенном состоянии герметик можно удалить растворителем для лакокрасочных материалов. В полимеризованном состоянии удалять механическим путем. Герметик утилизируют в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами.